Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.
Voor de klimatisering (koeling) wordt alleen gebruik gemaakt van plafond- en wandroosters en de klimaatgevel. Hiervoor gelden geen beperkingen in het kader van Covid.

De ruimten zijn voorzien van te openen geveldelen. Spuiventilatie vindt plaats via de klimaatgevel.

De toiletruimten zijn op één ruimte na voldoende mechanisch geventileerd.
De afzuigventilatie-installatie moet worden aangepast. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.


Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:
LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)
LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)
LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)


Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie
OF
TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten
TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

Renvooi

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
- Voldoet na organisatorische maatregelen
- Voldoet na technische maatregelen
- Geen gebruik mogelijk

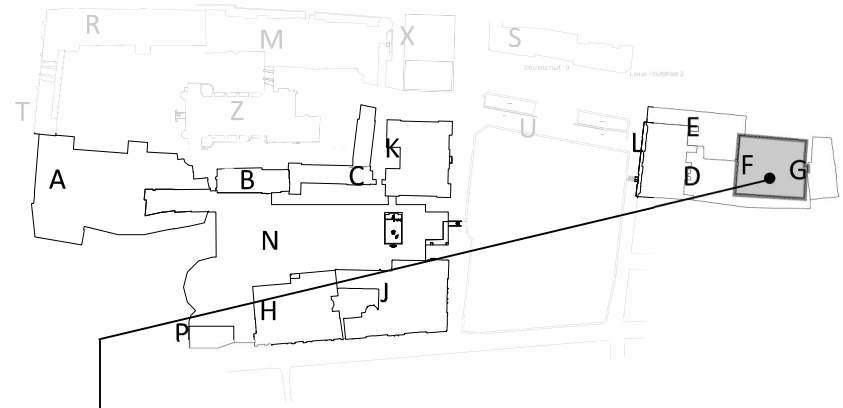



Mechanische ventilatie

Toiletventilatie

Kwaliteit klimaatinstallatie


Samengevat

F001

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	11 september 2020	schaal	nvt
onderdeel	Bouwdeel F Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal				
projectnummer	010005_002				

tek. CvE
pl. BvdV


BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS

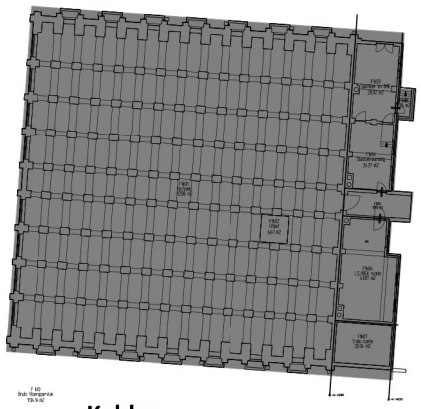

Kelder



Tweede verdieping

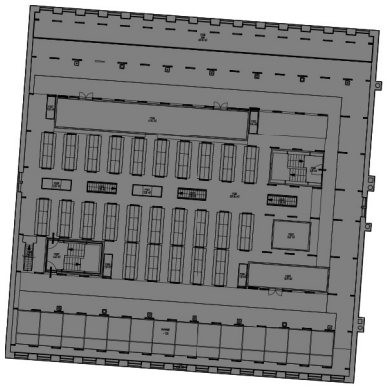

Vijfde verdieping




Begane grond




Derde verdieping

Kelder en vijfde verdieping geen verblijfsruimten

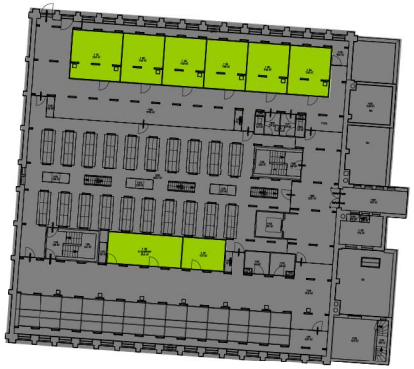

Eerste verdieping

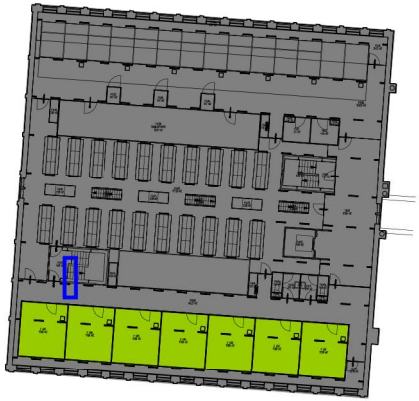

Vierde verdieping

Bevindingen samengevat per bouwlaag


Renvooi

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
- Voldoet na organisatorische maatregelen
- Voldoet na technische maatregelen
- Geen gebruik mogelijk
- Geen verblijfsruimte / geen gegevens

F002

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	11 september 2020	schaal	nvt
onderdeel	Bouwdeel F Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal			tek.	CvE
projectnummer	010005_002			pl.	BvdV


BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS

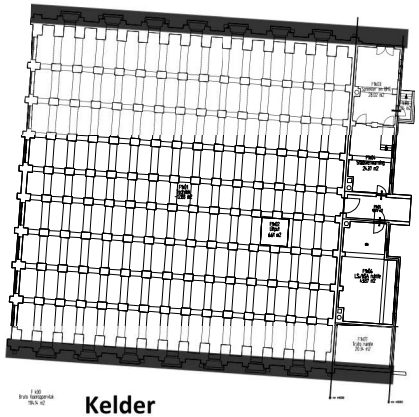


Kelder




Tweede verdieping

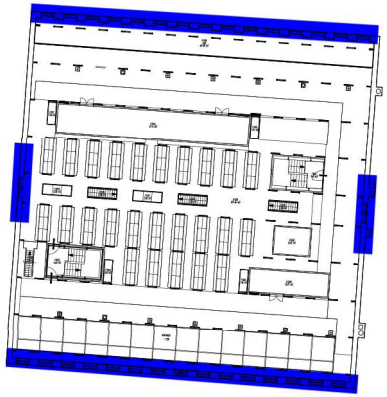

Vijfde verdieping

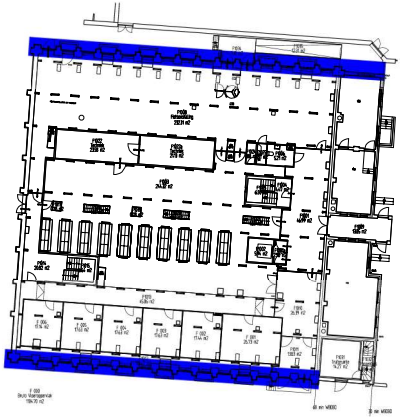


Begane grond

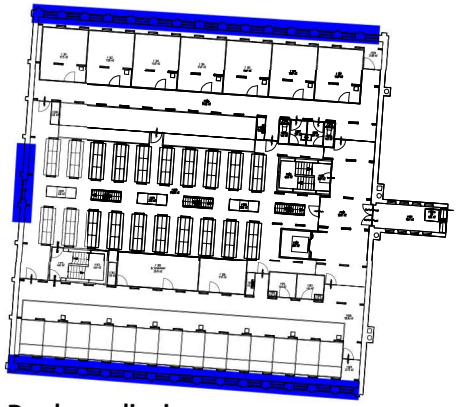

Derde verdieping



Eerste verdieping

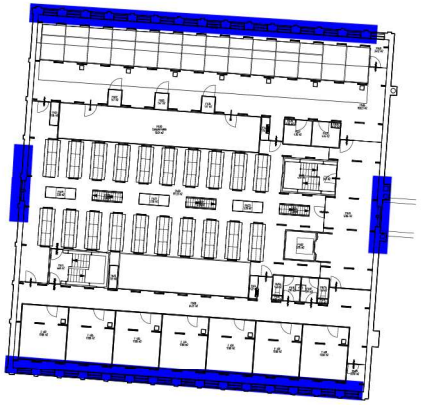

Vierde verdieping

Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Deze zijn als beperkt te openen geclassificeerd mede omdat de ventilatie via de klimaatgevel plaatsvindt

Renvooi


- Te openen geveldelen
- Beperkt te openen geveldelen
- Niet te openen geveldelen

F003

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	11 september 2020	schaal	nvt
onderdeel	Bouwdeel F Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal				
projectnummer	010005_002				

tek. CvE
pl. BvdV


BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS

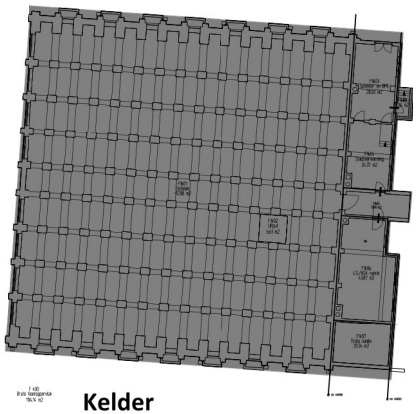


Kelder



Tweede verdieping

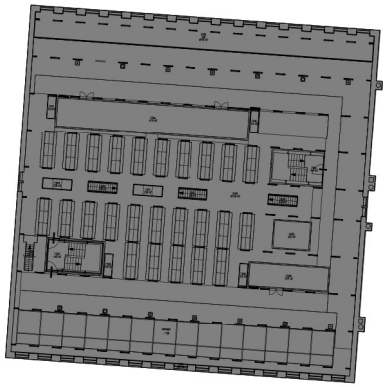

Vijfde verdieping

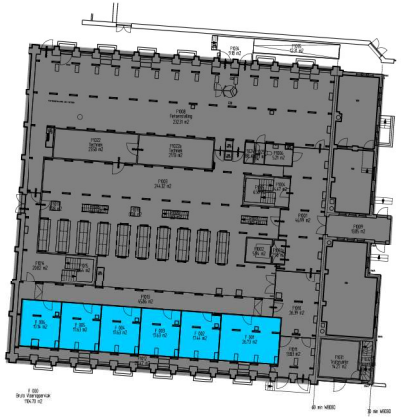

Begane grond




Derde verdieping

Kelder en vijfde verdieping geen verblijfsruimten



Eerste verdieping

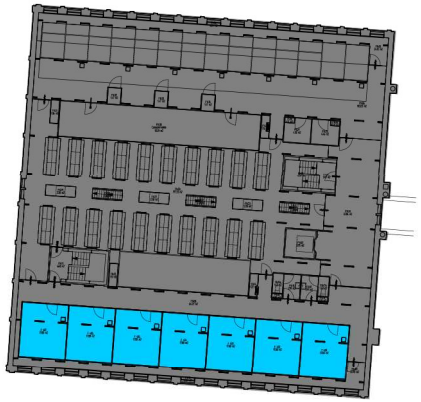

Vierde verdieping

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:
-

Renvooi

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw
- Voldoet aan BB* 2012 bestaande bouw
- Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw
- Geen verblijfsruimte / geen gegevens


* Bouw Besluit

F004

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	11 september 2020	schaal	nvt
onderdeel	Bouwdeel F Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal				
projectnummer	010005_002				

tek. CvE
pl. BvdV


BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS

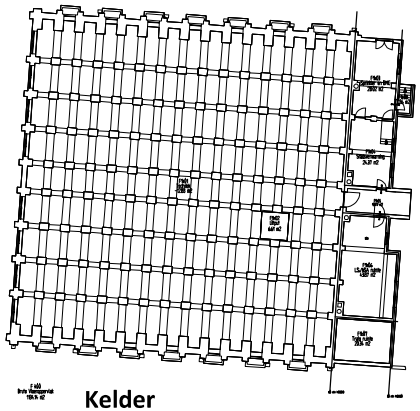


Kelder



Tweede verdieping

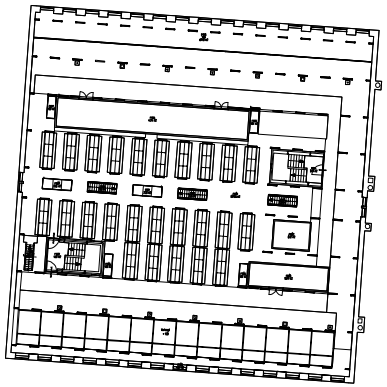


Vijfde verdieping

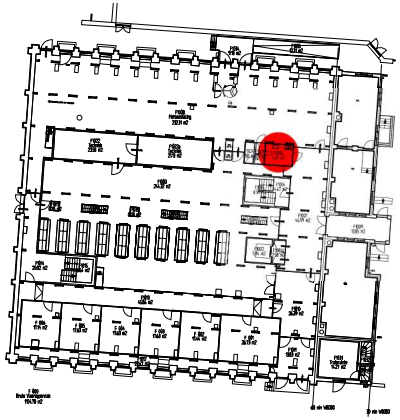


Begane grond



Derde verdieping

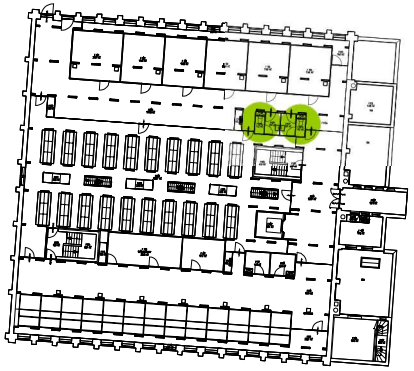

Eerste verdieping

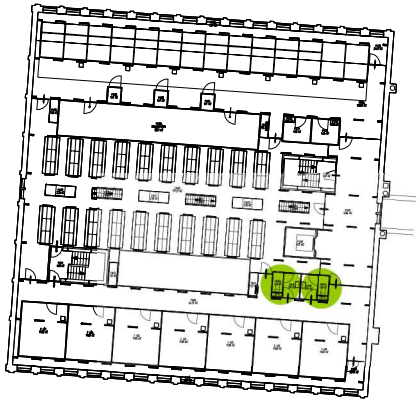

Vierde verdieping

Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie is op één ruimte na in orde.

Maatregelen:
TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie


Renvooi

- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan bouwbesluit
- Voldoet niet aan bouwbesluit
- Geen gegevens

F005

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	11 september 2020	schaal	nvt	tek.	CvE
onderdeel	Bouwdeel F Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3	pl.	BvdV
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal						
projectnummer	010005_002						


BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS

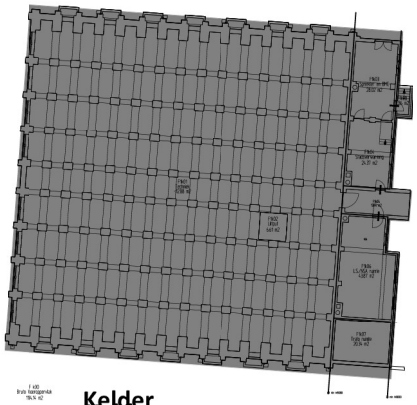

Kelder
Kelder



Tweede verdieping

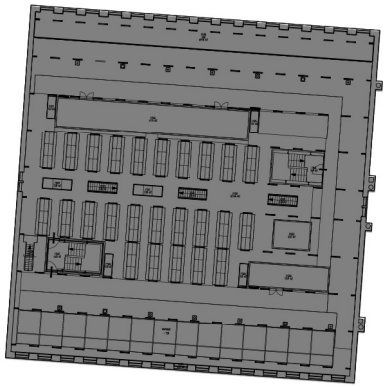

Vijfde verdieping




Begane grond



Derde verdieping



Eerste verdieping

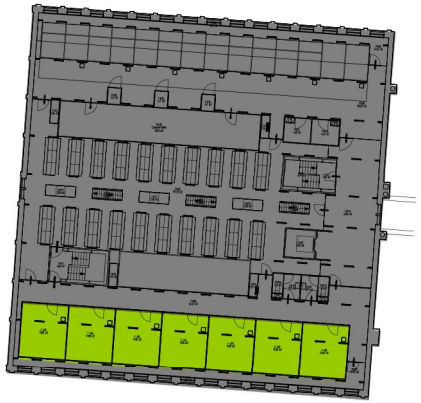

Vierde verdieping

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door luchtbehandeling via klimaatgevel en plafond-/wandroosters.

Maatregelen:
-

Renvooi

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
- Geen gegevens / geen verblijfsruimte

F006

project **Onderzoek aerosolen**
onderdeel Bouwdeel F
Tweede Kamer

opdrachtgever Tweede Kamer der Staten Generaal
projectnummer 010005_002

datum 11 september 2020
wijziging
schaal nvt
formaat A3
tek. CvE
pl. BvdV

BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS